


POLAB Street PL280-150

POLAB PL280-150 LED armaturer är utvecklade för att möta nya krav som ställs vid upphandlingar av ny trafikbelysning.

Detta säkerställer god ljuskvalité under många år framöver.

PL280 serien är utvecklad i samarbete med Hi Design samt ledande komponenttillverkare som Cree, Philips, Osram, Ledil, Wago.

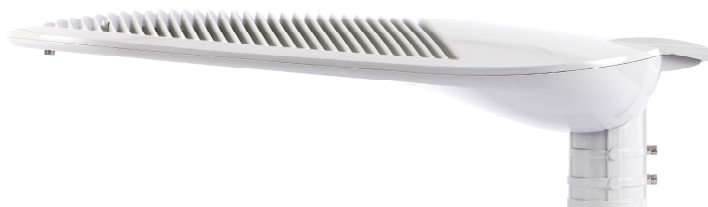

PL280-150, 146.9W, 17606 lm, **E-nr: 77 276 16**

4000K Neutral vit	100 000 Timmar	RoHS Compliant	CE	8-15m
5 år Funktionsgaranti	IP66	IK08	Ø 60-80 mm	Klass II



Armaturfäste passar 60 och 80 mm rör samt för vertikalt och horisontellt montage. Armaturvinkel kan ändra +5 grader.



POLAB Street PL280-150 Teknisk information


Teknisk information

• Effekt	146.9W
• Ljusflöde	17606 lm
• Ljusutbyte	119.9 lm/W
• Ljuskälla	CREE LED
• Färgtemperatur	4000 K standard
• Färgåtergivning	RA > 70
• Livslängd	100 000 timmar
• Temperatur	-40 till +40 °C
• Drivdon	Optotronic, Osram
• Anslutningskabel	Förmonterad kabel 12m
• Kapslingsklass	IP66
• Nätspänning	220-240V / 50-60Hz
• Startström	120A / 277µs
• Optik	LEDiL NANO optik gatu och väg
• Kupa	Härdatglas 4mm
• Vandalklass	IK08
• Material	Högtryckspressgjuten aluminium
• Färg	Ljus grå med högteknologiskt skydd
• Underhåll	Insexnyckel 5mm och 8mm
• Vikt	12.4kg
• Installation	Ø 60 och 80mm Rek. montagehöjd: 8 till 15m




Vi kan erbjuda andra högre effekter och optik för specifika ändamål. Kontakta oss gärna för mer info.

PL280-150 Måttskiss



Ljusintensitetsfördelningskurva

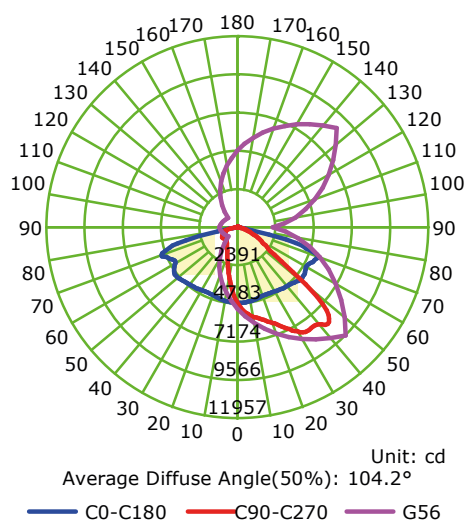

Armaturen är testad enligt följande CE-standarder: LVD (lägvoltsdirektivet), EMC (elektromagnetiskt-kompatibilitet) samt RoSH (direktivet angående förbud mot giftiga och hälsofarliga ämnen).