

## POLAB Street Lighter 200



+50 000 timmar	RoHS Compliant	CE	Montering 2-6m
IP65	IK08	Ø 48-60 mm	5 år funktionsgaranti


Streetlighter 200 LED gatuarmatur är en driftsäker kvalitetsarmatur med modern och funktionell design. Streetlighter 200 har en högre ljuskvalitet jämfört med äldre armaturer med kvicksilver- och natriumljuskällor. Det innebär en bättre ljusspridning, bättre färgåtergivning och ökad detaljskärpa som är viktigt vid t.ex. kameraövervakning.

LED-ljus med god kvalitet gör våra områden, vägar och parkeringar säkrare och tryggare att vistas på och ger oss samtidigt kraftigt sänkta energikostnader, en stor miljöförbättring samt mycket lägre kostnader för underhåll och service tack vare hög driftsäkerhet och lång livslängd.



### Innehåll

Allmän information  
Tekniska specifikationer  
Armaturöversikt  
Ljus-tekniska specifikationer

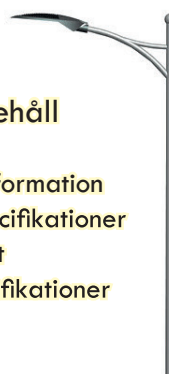

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produkt:	Street Lighter 200, 40W	Street Lighter 200, 30W
LED Antal:	32st LED CREE	24st LED CREE
Systemeffekt:	40W	30W
Färgtemperatur:	6500/4000/3000K	6500/4000/3000K
Ljus Effektivitet:	95/85/70 lm/W	90/85/70lm/W
Luminous Flux:	4070/3760/3050 lm	3330/3080/2500 lm
Intallation Rör Diameter:	Φ48/60mm	Φ48/60mm
Installationshöjd:	5-7m	4-6m
Förmonterad Kabellängd:	6m	5m
Nettovikt:	5.60kg	5.60kg
Totalvikt:	6.75kg	6.75kg
Kartong Storlek:	706×356×180mm	706×356×180mm

Reservdelar:	Ljuskälla (CREE diod-modul), LED-drivare och härdat skyddsglas 4mm
Ingångsspänning:	AC 100-277V
Färgindex (Ra>):	RA70
Nätfrekvens:	50-60Hz
Arbetstemperatur:	-35 - +50 celsius
Livslängd (L80):	+50 000 h
Färg:	Skyddande lack Grå/Mörk Grå
Armatyr Material:	Pressgjuten Aluminium
Skyddsklass:	Klass I
Vandalklass:	IK08
Kaplingsklass:	IP65
Funktionsgaranti:	5 år

Armatyren är testad och certifierad enligt följande CE-standarder och direktivet LVD (lågvoltsdirektiv), EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) samt RoSH (direktivet angående förbud mot giftiga/hälsosofarliga ingående komponenter).

